



Sundolitt® Takkile

Monteringsveiledning - August 2022



Vareleveranse

Kontroller at leveransen er i samsvar med pakkseddel, samt at varene er hele og uten skader. Om varene tas i bruk anses de som godkjent.

Sikkerhet





HMS skal alltid ivaretas på byggeplass med riktig bruk av verneutstyr etc. EPS og XPS er brennbare materialer og skal ikke utsettes for glør eller flammer.

Elegant, enkelt og gjennomtenkt

Takkilen har fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretning.

Platene leveres i dimensjon 1200x300 mm. Platen er sammensatt av 4 fallkiler. (2 x nr 1, nr 2, nr 3 og nr 4)
Ved montasje knekkes en av kile nr 1 fra og benyttes som start. Deretter bygger man kilen som vist på tegning.

Det følger med plater, tykkelse 20 mm og 60 mm som benyttes fra kilelengde 4,80 m. (se fig.)

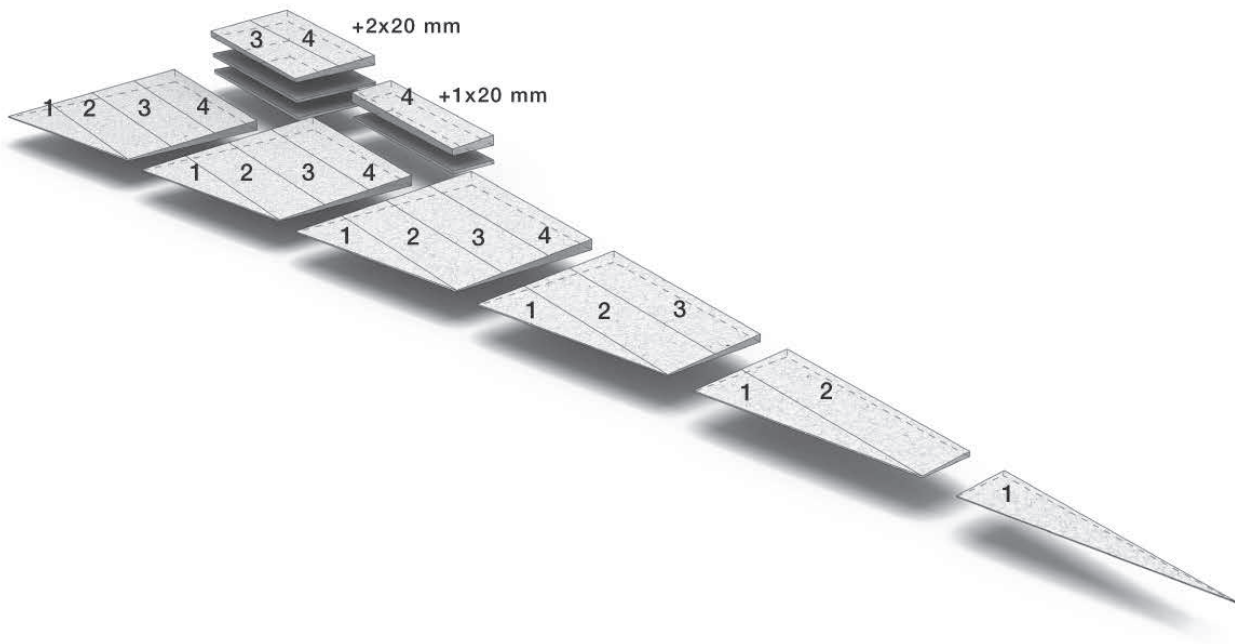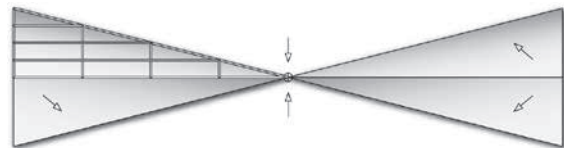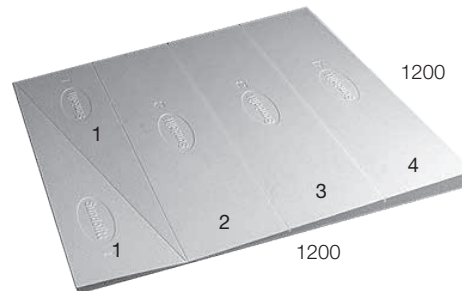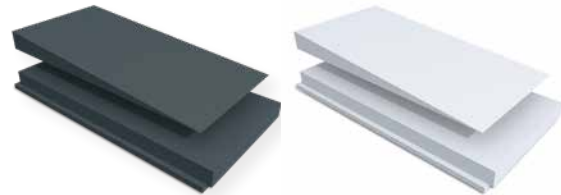

Sunde as

P.b. 8115, Spjelkavik, 6022 Ålesund
Telefon: 70 17 70 00
e-post: norway@sundolitt.com
www.sundolitt.no

Ordremottak: (70 17 70 00)

E-post: ordre.norge@sundolitt.com

