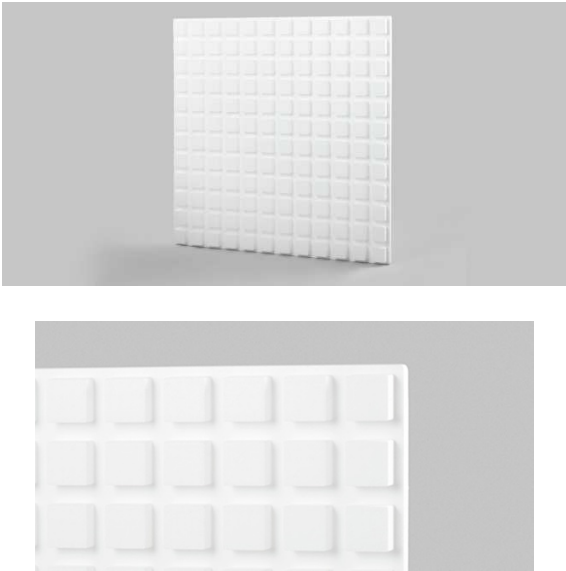


Produkt Sundolitt RadonSafetyS80	
Beskrivelse <p>Skarpkantet plade af Ekspanderet Polstyren (EPS) med spor til brug for radonsug.</p> <p>Kombinerer trykstyrke, isoleringsevne og densitet, hvilket kan være en fordel for anvendelse, økonomi og miljø.</p> <p>Produktet er produceret i henhold til DS/EN13163 "Termisk isolering i byggeriet - Produkter - Fabriksfremstillede produkter af ekspanderet polystyren (EPS)".</p> <p>Tilbehør (ingen)</p>	
Anvendelse <p>Terrændæk</p> <p>Sundolitt RadonSafety S80 anvendes som suglag under terrændæk, som alternativ til 100 mm stenmateriale. Primær anvendelse under beton terrændæk for såvel boligformål som let industri. Ved belastning herudover bør Sundolitt RadonSafety S80 anvendelighed vurderes særskilt – se dimensioneringstabeller på www.sundolitt.dk. Sundolitt RadonSafety S80 kan anvendes som ubrudt isoleringslag under sætningsfølsomme stabiliserende ikke bærende skillevægge – se betingelser herfor på www.sundolitt.dk.</p> <p>Sundolitt RadonSafety S80 kan med sine kapillarbrydende egenskaber indgå sammen med eller helt erstatte andet kapillarbrydende materiale.</p> <p>Sundolitt leveres i tykkelse og format, som angivet herunder.</p> <p>Generelt</p> <p>Sundolitt RadonSafety S80 kan alene anvendes i veldrænedede konstruktioner.</p> <p>Bidrag til konstruktionens isolans kan ses i Teknisk data herunder.</p> <p>Plader udlægges på plant, stabilt og bæredygtigt underlag. Forslag til planhed 10 mm over 3,0 m retholt. Bæredygtigheden skal afstemmes med aktuel last på konstruktion.</p> <p>Vær opmærksom på at forventet deformation er mindst lige så vigtig, som forhold mellem belastning og bæreevne.</p>	
Håndtering <p>Produktet leveres enten pakkeemballeret eller palleemballeret. Emballage PE folie.</p> <p>Produktet kan bearbejdes med almindeligt skæreværktøj herunder glødetråde. Ved anvendelse af glødetråde bør bearbejdning ske udendørs. Undgå så vidt muligt røg.</p> <p>Håndtering og oplagring på byggeplads – se EPS sektionens vejledning, findes på www.sundolitt.dk.</p> <p>Sikkerhedsdatablad kan findes på www.sundolitt.dk.</p>	

Anvisninger og dokumenter herunder teknisk understøttende rapporter

Ydeevnedeklaration: DoP SP-001-CPR-05 - findes på www.sundolitt.dk.

Sundolitt RadonSafetyS80 ved anvendelse i Svanemærket byggeri – kontakt Svanemærkesekretariatet.

Miljødeklaration (EPD) kan findes på www.sundolitt.dk.

For brug ved terrændæk:

Sbi-anvisning 233 "Radonsikring af nybyggeri"

Sbi-anvisning 247 "Radonsikring af eksisterende bygninger"

BYG-ERFA (99) 15 01 02 "Radonsikring nye bygninger".

Formater og tykkelser

Længde og bredde: 1200x1200 mm

Tykkelser: 50 mm (spor 30x30 mm pr. 100 mm i begge retninger)

Tekniske data

Egenskab	Standard	Ydeevne
Trykstyrke, korttid	DS/EN826	80 kPa
Varmeledningsevne	DS/EN12667	0,038 W/mK
Uventileret plade	Jf. TI Rapport	0,888 m ² K/W
Svagt ventileret plade	do.	0,816-0,888m ² K/W
Ventileret plade	do.	0 m ² K/W
Brandklasse		NPD (tidligere klasse F)
Langtidsvandoptag	DS/EN12087	< 5% (vol.)
Langtidstrykstyrke ved 2% deformation	Jf. Anneks F.2*	24 kPa
Vanddampdiffusionsmodstand	Jf. Anneks F.4*	20 til 40
Vanddampermeabilitet	Jf. Anneks F.4*	0,015 til 0,030
Bøjestykke	DS/EN12089	125 kPa
Forskydningsstyrke	Jf. Anneks F.3*	60 kPa
Kapillaritet		Kapillarbrydende
Brugstemperatur – kortvarig		80°C
Brugstemperatur – langvarig		60°C
Densitet		Ca. 15 kg/m ³
*Annekser fra DS/EN13163		

Tolerancer

I henhold til DS/EN13163. Se specifikationer på www.sundolitt.dk.

Yderligere information

Kontakt Sundolitt Kundeservice på +45 7011 1020 eller via danmark@sundolitt.com.